


減速機 (R: 右側)

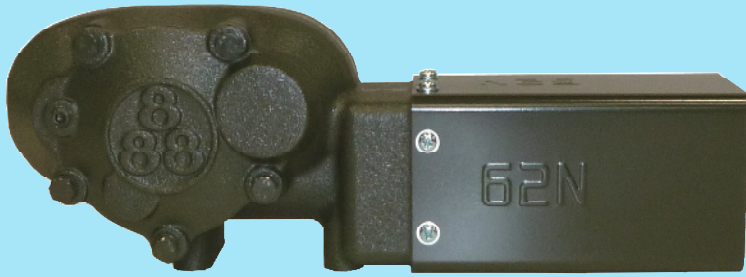

防水性…JIS保護等級 IPX4相当

E62FN 型

- 出力トルク … 588N・m(60kgf・m) [自動遮断時]
- 自動遮断電流値 … 20.5A
- 作動時間(無負荷) … 17.5秒/270度
- 定格電圧 … DC24V
- 標準アーム長 … 無し (φ28アームボスのみ)
- カップリング内径 … φ30 溝付 端面溝付 (出力軸側) 品番: 286  
φ28 溝ナシ 端面溝付 (シャフト側) 品番: 309D2
- 減速機重量(片側) … 15.0kg
- 標準セット重量 … 43.6kg

操作スイッチ



品番: 660N / 型式: EF-62N  
※ブレードヒューズ 25A 2個 (配線に取付)

モーター



品番: 65401 / 型式: M420E1

■メタルボスφ28 ■アームボスφ28



▲カップリング

